ТП-00-000 СБ

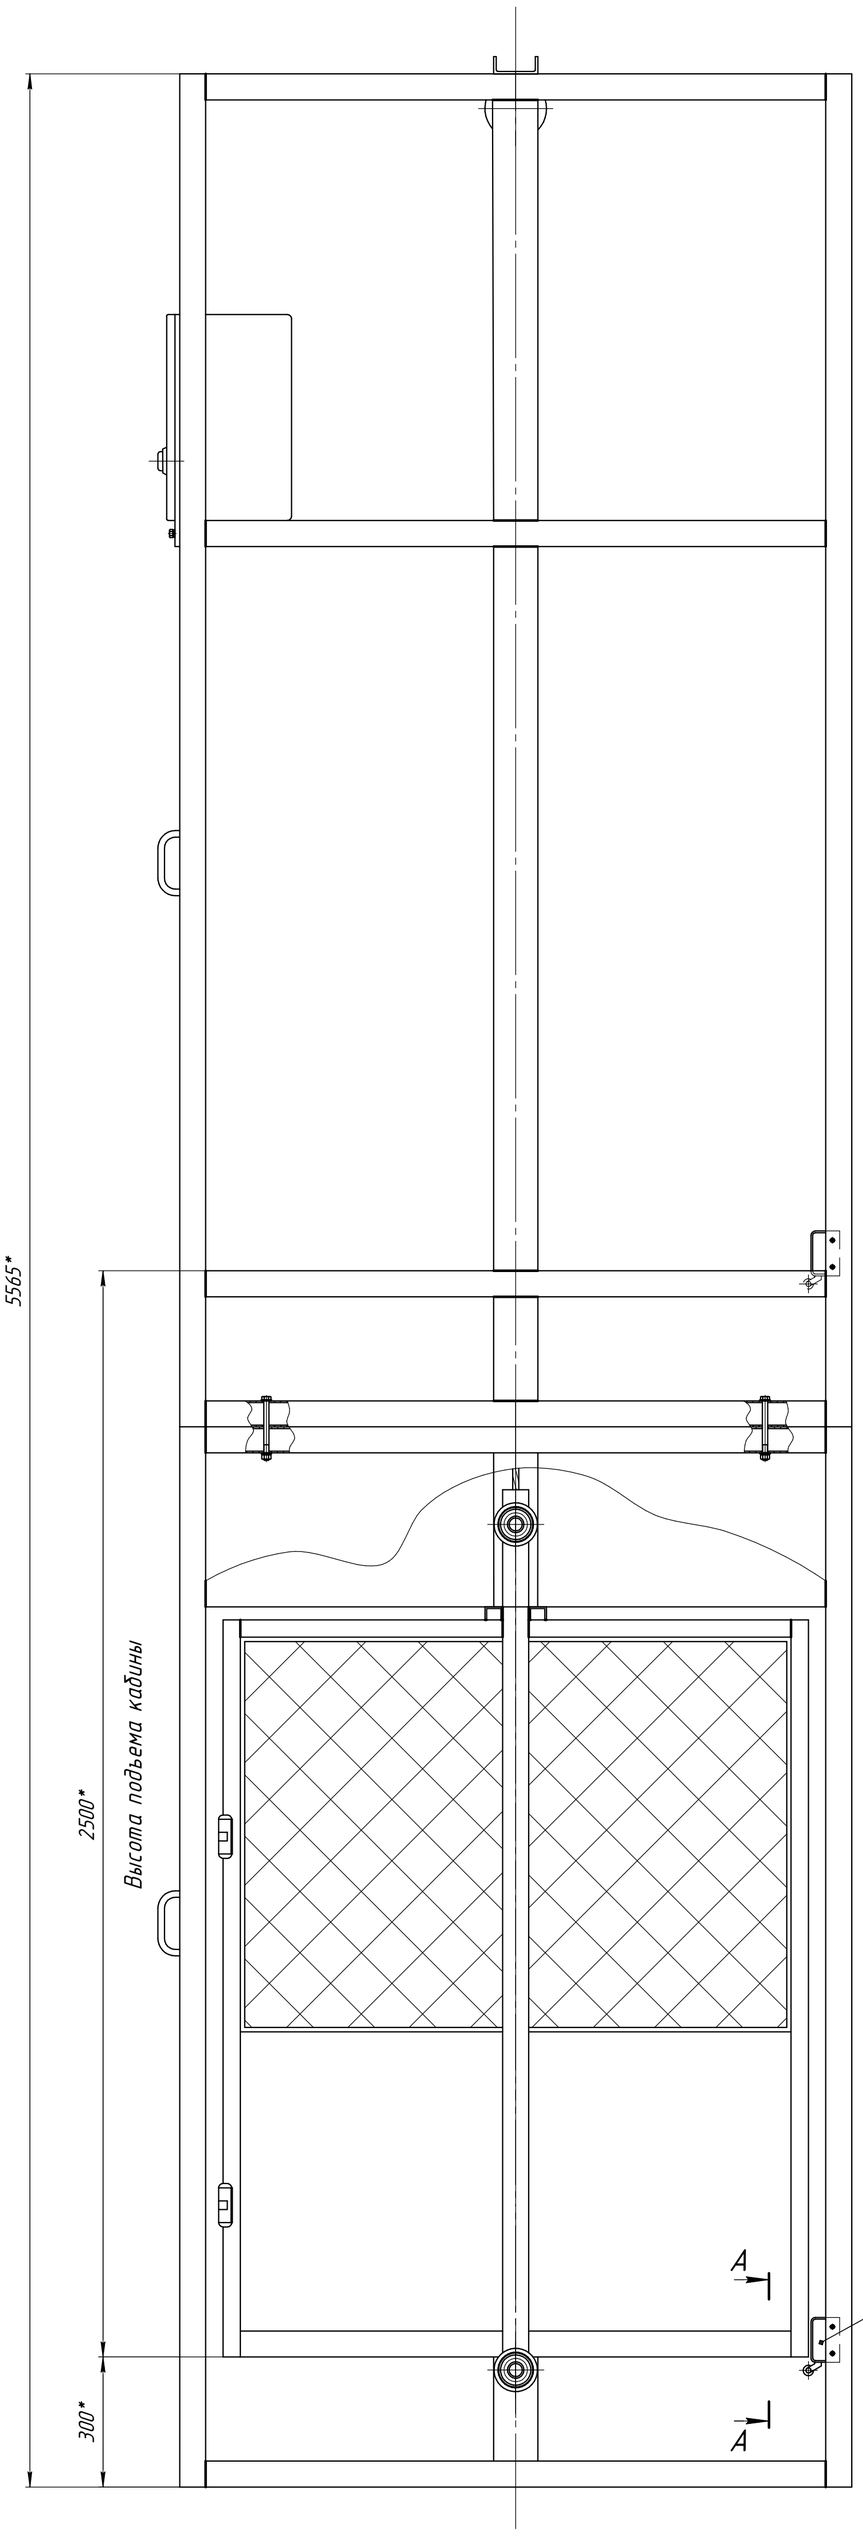

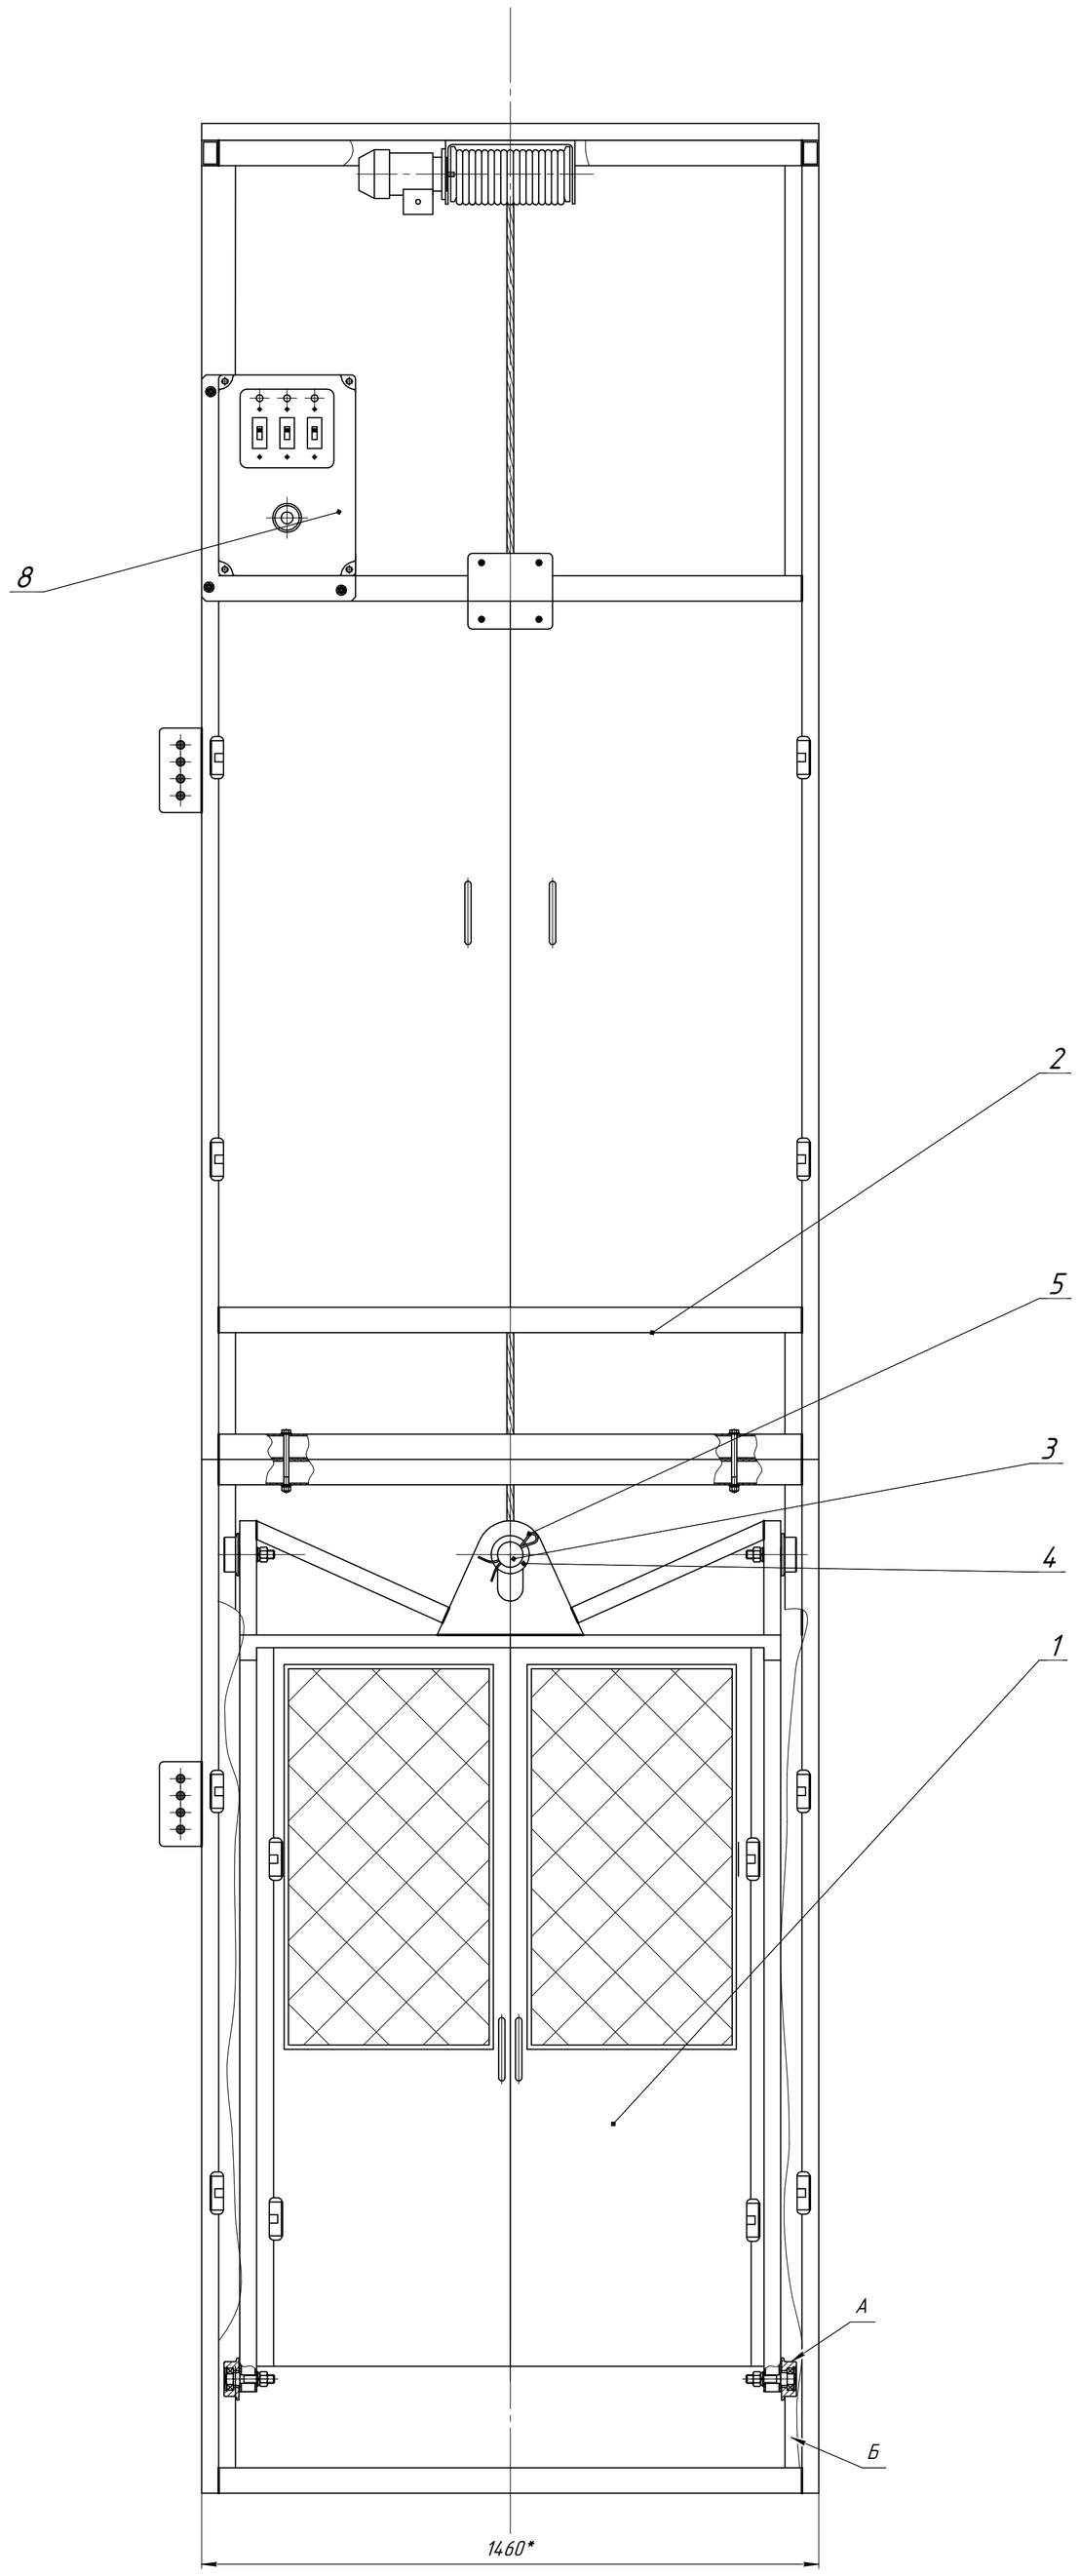

А-А



В



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДЪЕМНИКА МЭМП-05:

- *Грузоподъемность -500 кгс;*
- *Высота подъема, не мение - 5000 мм;*
- *Скорость подъема кабины, - 0,18 м/сек.*

*1. * - Размеры для справок.*

2. При перемещении сб.ед.поз1 по направляющим Б сб.ед.поз2 вращение роликов А (4 шт.) должнобыть плавным. При необходимости направляющие Б (2 шт.) смазать смазкой ВНИИ НП-212 ТУ 36-1-254-89.

3. Требуемое положение остановки кабины поз.1 обеспечить регулировкой переключателей поз.9.

4. Сварку металлоконструкций подъемникадолженпроизводить атестованный сварщик.

5. Статические испытания подъемника МЭМП-0.5 производить контрольным грузом Q= 750 кг в вертикальном положении..

6. Динамические испытания подъемника МЭМП-0,5 производить в вертикальном положении контрольным грузом Q=550 кг.

7. Тяговое усилие лебедки, не менее 500 кгс.

8. Канат лебедки грузового (Г) или грузолюдского назначения с разрывным усилием, не менее 25000 Н (2500 кгс).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП-00-000 СБ		
Разраб.		Семенов			Подъемник МЭМП-05 Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Кашин						1:10
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.						ООО"Промторгкомплект"		
Утв.		Иванов						

Копировал Формат А1

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата